

Odpowiedzi na zadane pytania

Dot.: przetargu nieograniczonego „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej”

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień:

1. Pyt. Czy rozliczenie jest powykonawczo czy ryczałt?

Odp. Rozliczenie nastąpi zgodnie z projektem umowy § 11 część III SIWZ.

2. Pyt. Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe uproszczone? Czy można dopisać nowe pozycje do przedmiarów?

Odp. Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy z zestawieniami materiałów, sprzętu, robocizny. Wyklucza się dopisywanie pozycji do przedmiaru z wyłączeniem pozycji uwzględnionych w odpowiedziach na zadane pytania.

3. Pyt. Wg projektu drogowego na przekroju występują dwie warstwy pospółki 0/31,5mm gr. 10-15 oraz 5-10cm, w opisie podano jedną warstwę pospółki 0/31,5 gr. 15cm, a przedmiar podaje warstwę z piasku gr 15cm oraz warstwę z piasku gr. 10cm. Jakie warstwy przyjąć do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć pozycję z przedmiaru.

4. Pyt. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „wykonanie nawierzchni z używanej kostki brukowej gr. 8cm”, w przedmiarze natomiast uwzględniona jest kostka bet. Prosimy o potwierdzenie, iż nawierzchnię i odwodnienie wykonać z kostki Inwestora.

Odp. Opis na zadane pytanie znajduje się w II części SIWZ Opis przedmiotu zamówieni pkt. 1 Roboty drogowe.

5. Pyt. Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe 15x30cm wg przedmiaru wynosi 0,085 m³/mb, na przekroju podano 0,0525 m³/mb, a w opisie podano 0,0925 m³/mb. Jaka ilość ławy przyjąć do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć ilość wg przedmiaru.

6. Pyt. Usunięcie humusu gr. 40cm a danej powierzchni daje objętość 1.348,5 m²*0,4=539,4 m³, dokąd należy wywieźć urobek? Która pozycja przedmiaru uwzględnia wywóz takiej ilości urobku?


Odp. Poz 5, 6 przedmiaru uwzględnia wywóz 323,64 m³ urobku do tych pozycji należy dodać różnicę w ilości 215,76m³. Miejsce składowania urobku znajduje się w odległości pomiędzy 8 a 10 km od miejsca budowy.

7. Pyt. Co należy zrobić z gruntem z korytowania w ilości 560,25 m³? Jeżeli wywieźć, prosimy o wskazanie odległości wywozu i dopisanie do przedmiaru.

Odp. Grunt z korytowania w ilości 560,25 m³ zostanie przemieszczony na sąsiednią działkę 10/55 stanowiącą własność zamawiającego położoną w odległości 50-100m od miejsca przedmiotu zamawiania.

8. Pyt. Studzienki ściekowe pod wpusty uliczne zgodnie z SIWZ oraz przedmiarem mają być bez osadnika, w projekcie natomiast podano studzienki z osadnikiem. Jakie studzienki przyjąć do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć studzienki zgodnie z opisem projektu budowlanego.

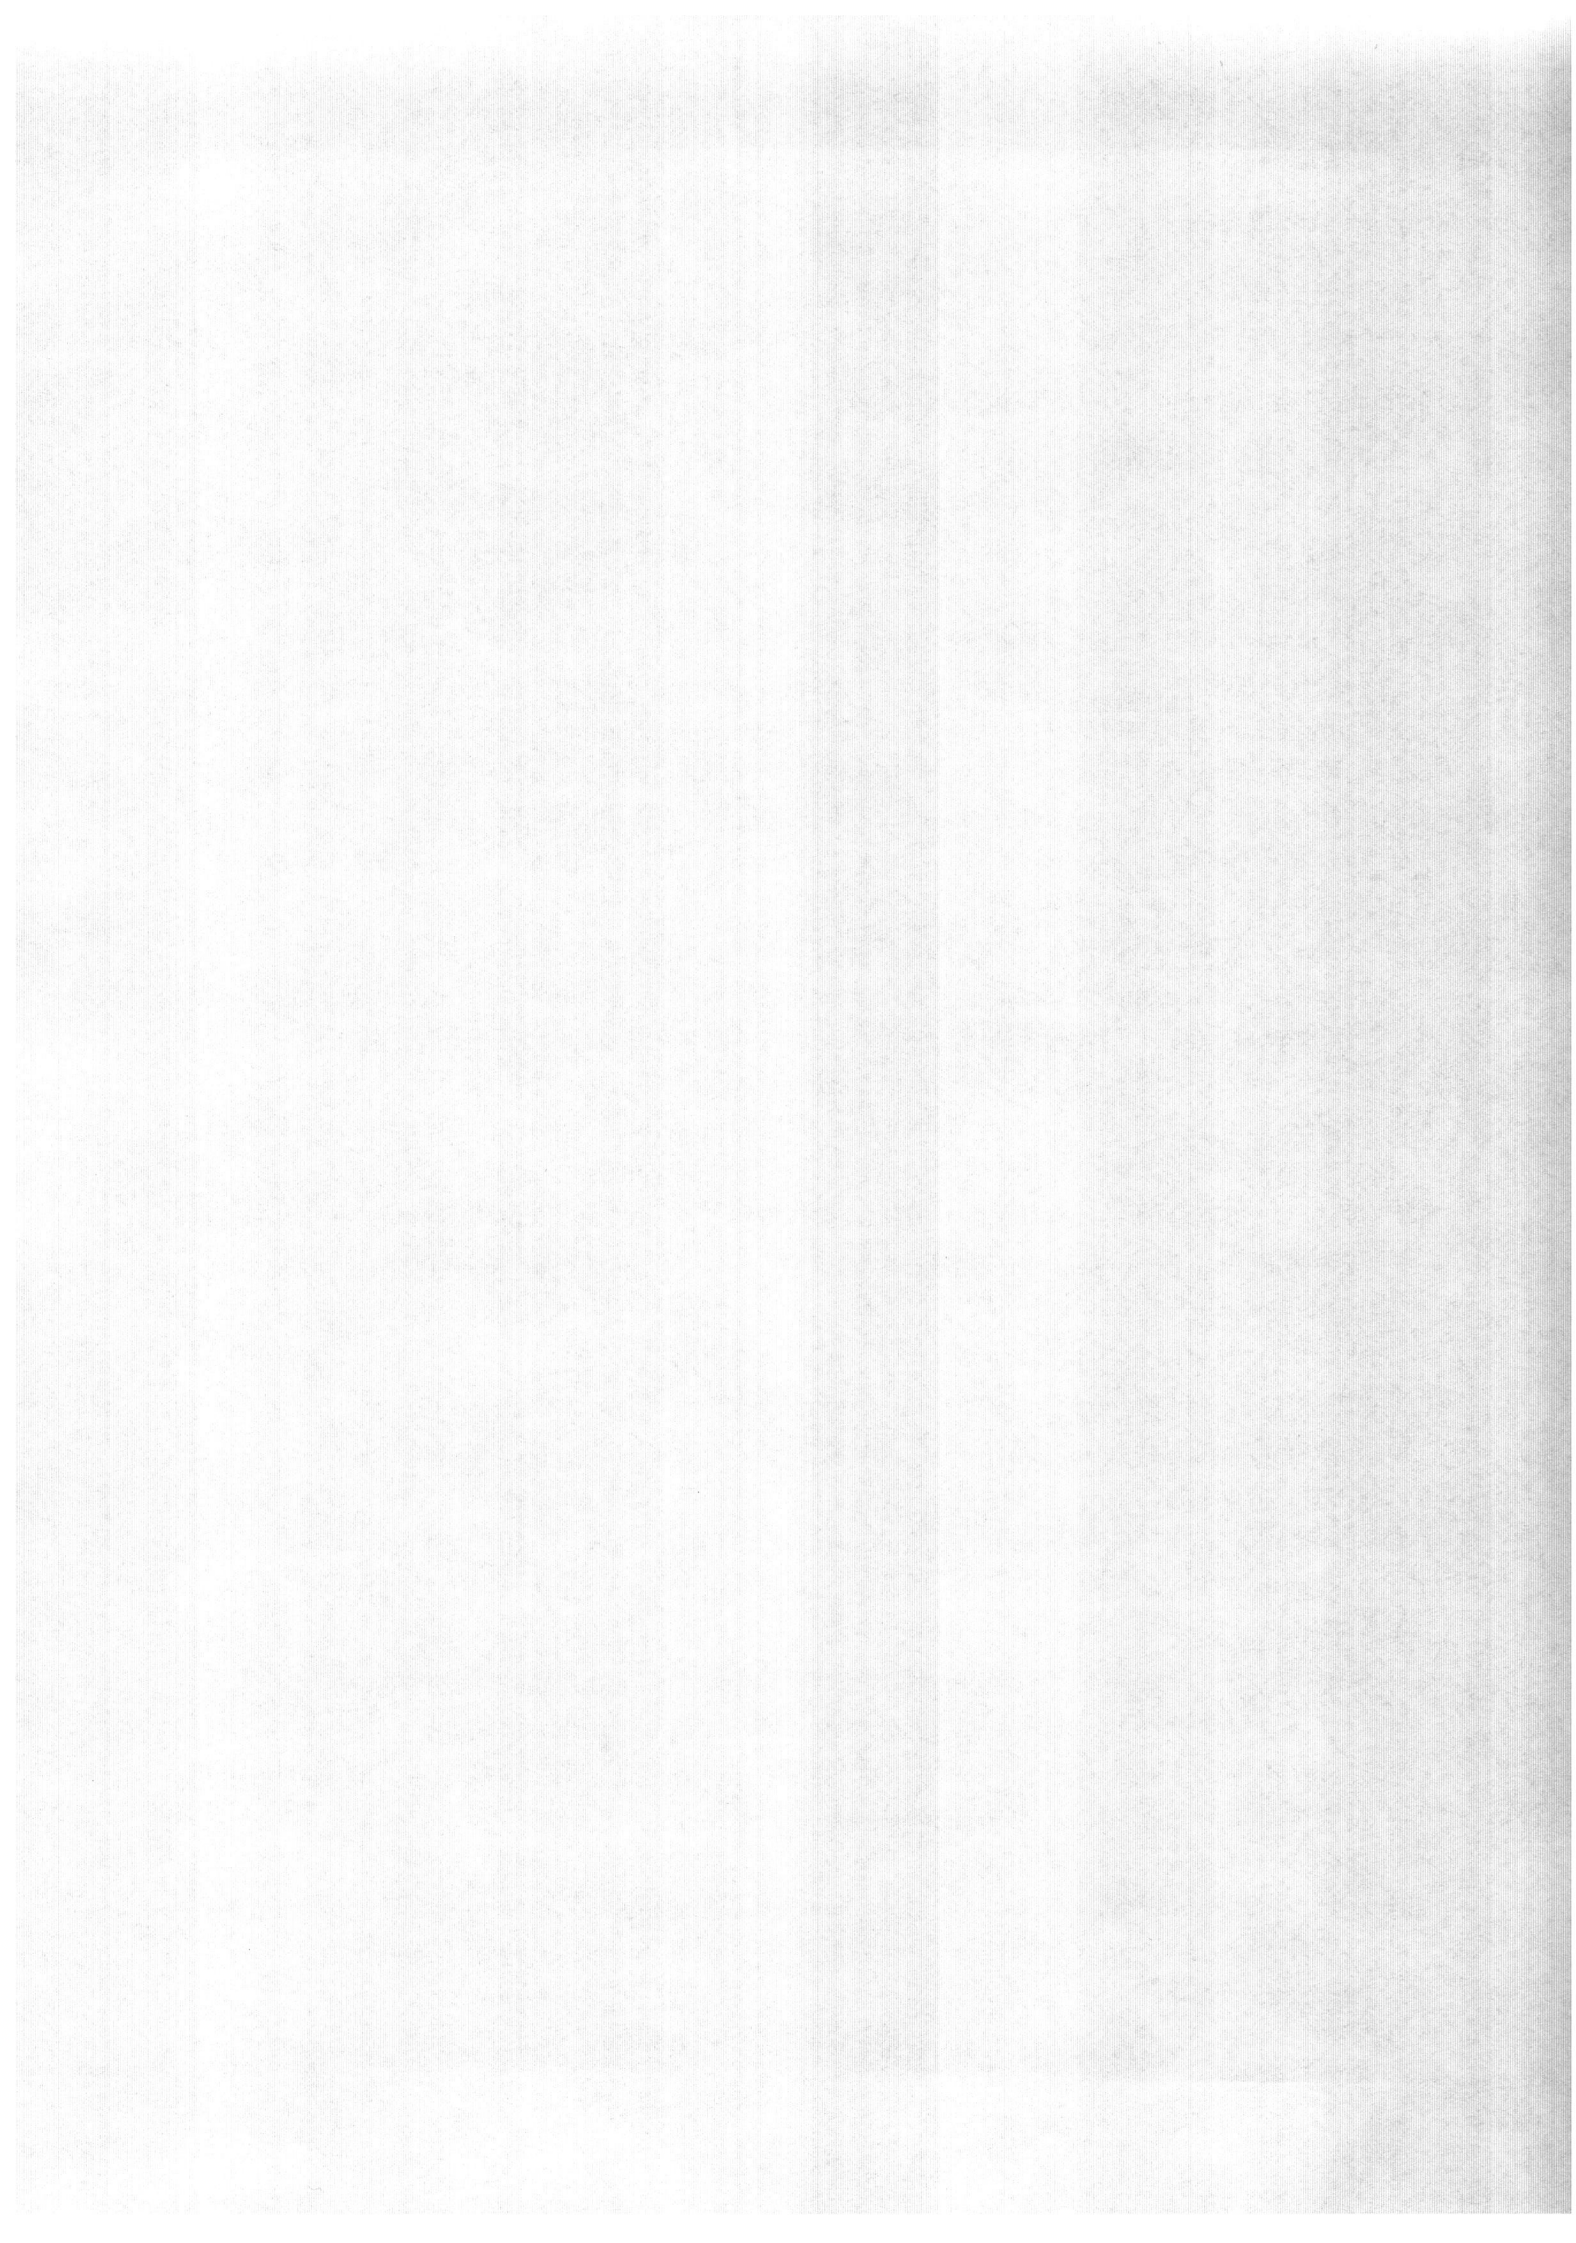

9. Pyt. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek DN450 betonowych pod wpusty uliczne?

Odp. Zamawiający utrzymuje w mocy opis zgodny z opracowaniem projektowym.

10. Pyt. W projekcie drogowym punkt 9 odwodnienie jest zapis o separatorze, który nie jest ujęty w wycenie. Czy należy przewidzieć montaż separatora?


Odp. W wycenie należy przewidzieć montaż separatora.

11. Pyt. W projekcie branży sanitarnej punkt 3.1. przyłącze kanalizacji sanitarnej jest zapis „w istniejącej studni włączeniowej wykonać kinetę”, przedmiar nie uwzględnia takich robót. Czy należy dopisać pozycję?

Odp. W przedmiarze należy dopisać pozycję wykonanie kinety.

12. Pyt. Zgodnie z opisem projektu br. Sanitarnej „na dnie studni zbiorczej S4 wykonać warstwę filtracyjną ze żwiru 8/16 gr. 30cm”, przedmiar nie uwzględnia takich robót. Czy należy dopisać pozycję?

Odp. W przedmiarze należy uwzględnić wykonanie robót związanych z warstwą filtracyjną.


KIEROWNIK
DS. NADZORU BUDOWLANEGO
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
Mirosław Kurz
Upr. bud. UAN/N/7216/105/90

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200
WWW.CHICAGO.EDU